

GINIS Express SQL


UCR - Tiskové výstupy-prohlížeč sestav

Prohlížeč tiskových výstupů je důležitý nástroj, který umožňuje uživatelům zobrazit vygenerované sestavy přímo z modulu. Prohlížeč nabízí řadu užitečných funkcí, které usnadňují práci s tiskovými výstupy. V tomto příspěvku se podíváme na několik nejužitečnějších funkcí, které mohou uživatelům pomoci lépe pracovat s tiskovými výstupy.

1. Funkce Soubor – Uvolnit

Tato funkce uvolní a zpřístupní návrat zpět do programu, aniž by bylo nutné ukončit prohlížení vygenerovaného tiskového výstupu. Například je možné spustit pořizovač nebo vygenerovat jinou sestavu.


Tato funkce je užitečná, pokud uživatel potřebuje provést další akce nebo úkoly v rámci aplikace, aniž by musel opustit stávající prohlížení původně zobrazené sestavy.

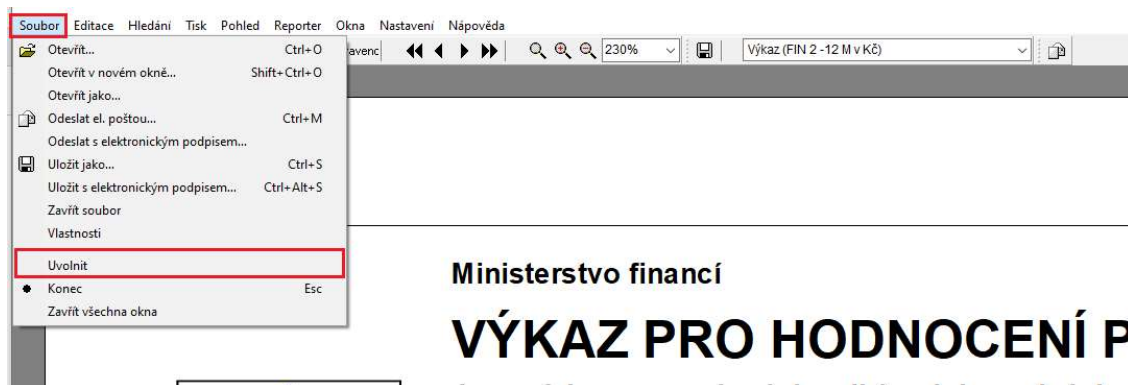

2. Funkce **Pohled** -> další volba z nabídky možností zobrazení


Přepínač umožní zvolit vyhovující typ zobrazení. Zvolená možnost je označena znakem zatržení. Stejnou funkci plní také ikony v levém dolním rohu okna prohlížeče.

Například nejpoužívanější volba „Zobrazit více stránek“ zobrazí při optickém zmenšení textu tolik stránek, kolik se jich při dané velikosti zobrazení vejde do okna prohlížeče.

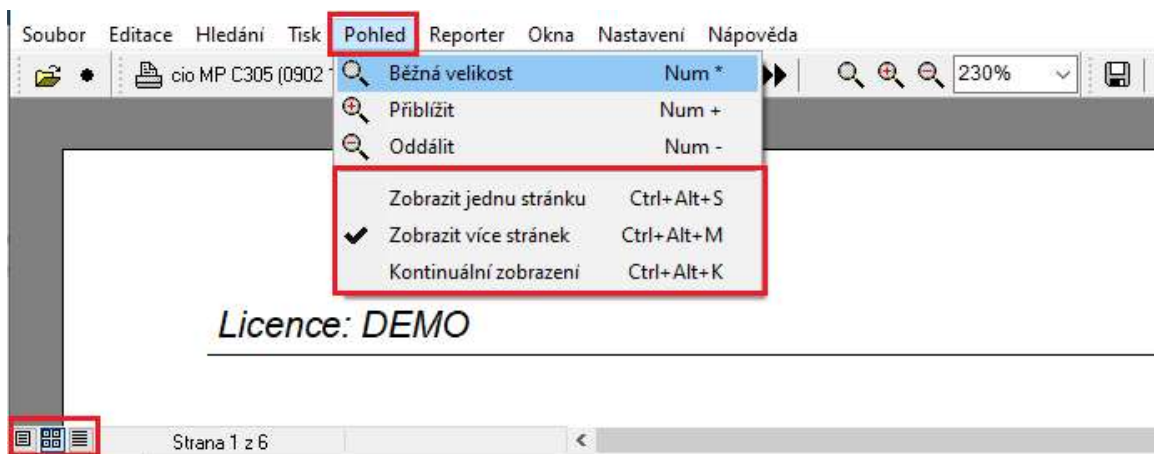


3. Funkce Reporter – Převést

Tato funkce umožní soubor převést do formátu PDF, sešitu excelu nebo dokumentu word dle zvolené nabídky. Například převést tiskový výstup do editovatelného dokumentu Word, umožní provádět další úpravy dle potřeb uživatele. Je možné sdílet informace a pracovat s textem a obsahem v aplikaci, která podporuje formát docx.

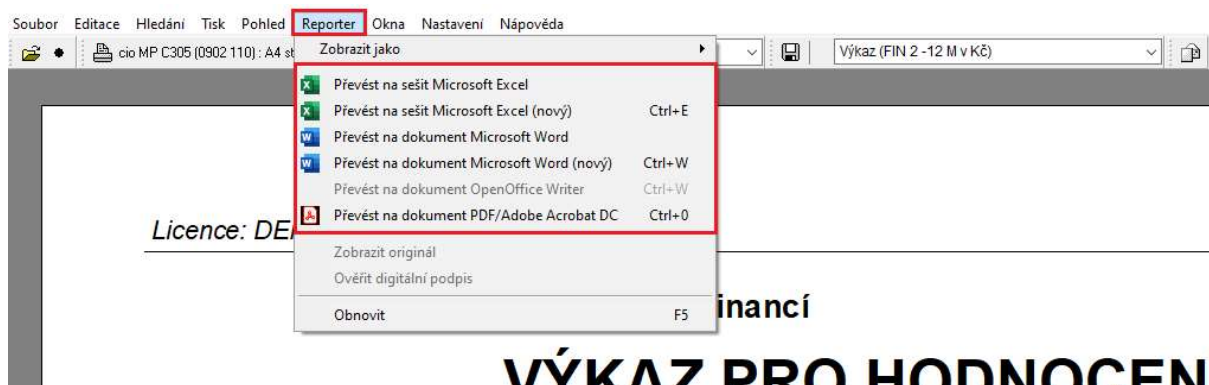

4. Nástrojová lišta - Nabídka zobrazení formátů

V horní části okna je v roletové nabídce zobrazen formát vzhledu, který je právě zobrazen. Kliknutím na šipku se rozvine nabídka dostupných formátů vzhledu, ze které je možné vybrat jiný vhodný formát pro zobrazení. Například účetní výkazy mají dostupný také formát Algoritmus výkazu.

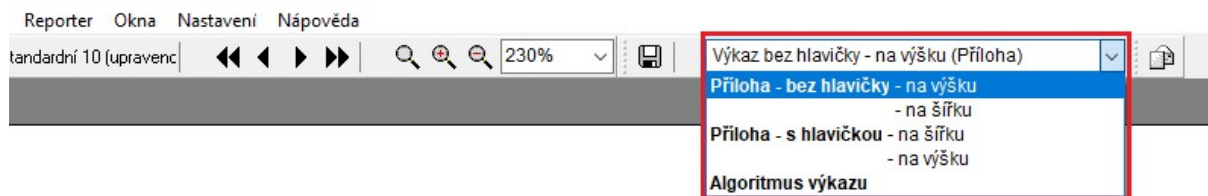

5. Funkce Reporter – Zobrazit originál

Tato funkce je dostupná, pokud je zobrazená sestava vytvořena z XML dat, které jsou podkladem pro sestavu. Potom zobrazí originální xml data. Není-li sestava vytvořena z xml dat je tato funkce nedostupná, je „zašeděná“

